





RETICOLA PLUS

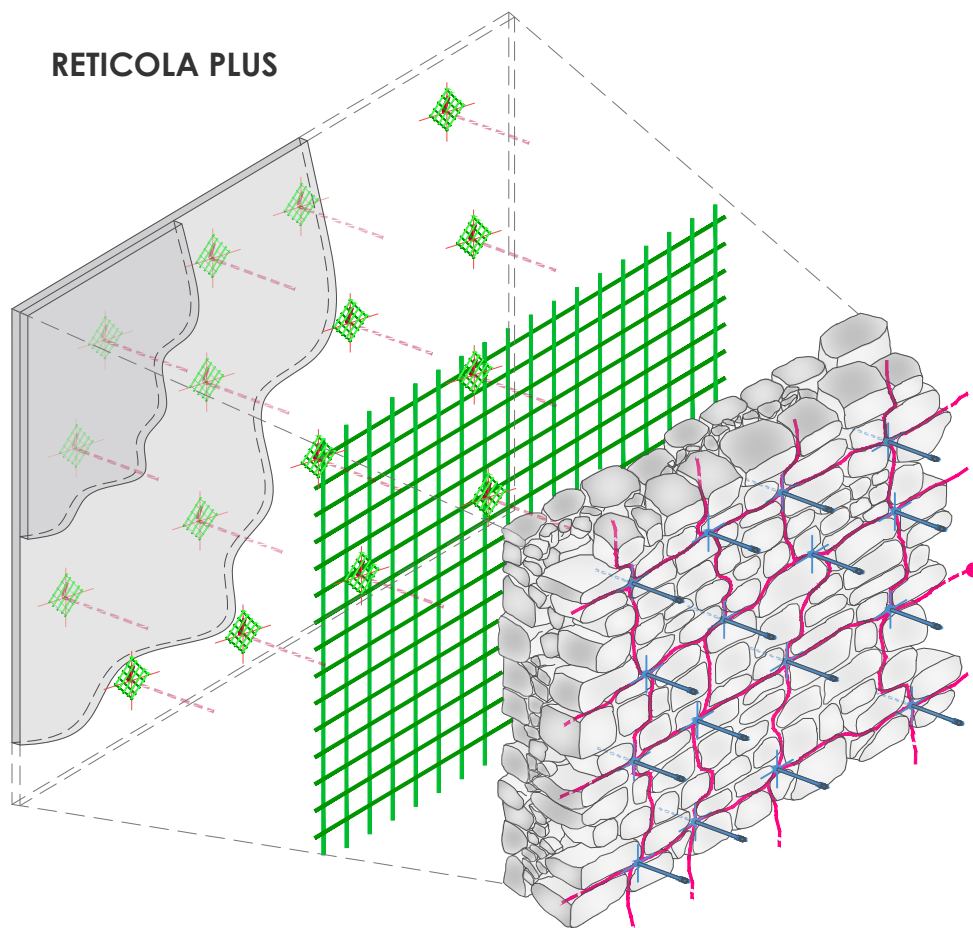

RETICOLA TWIN

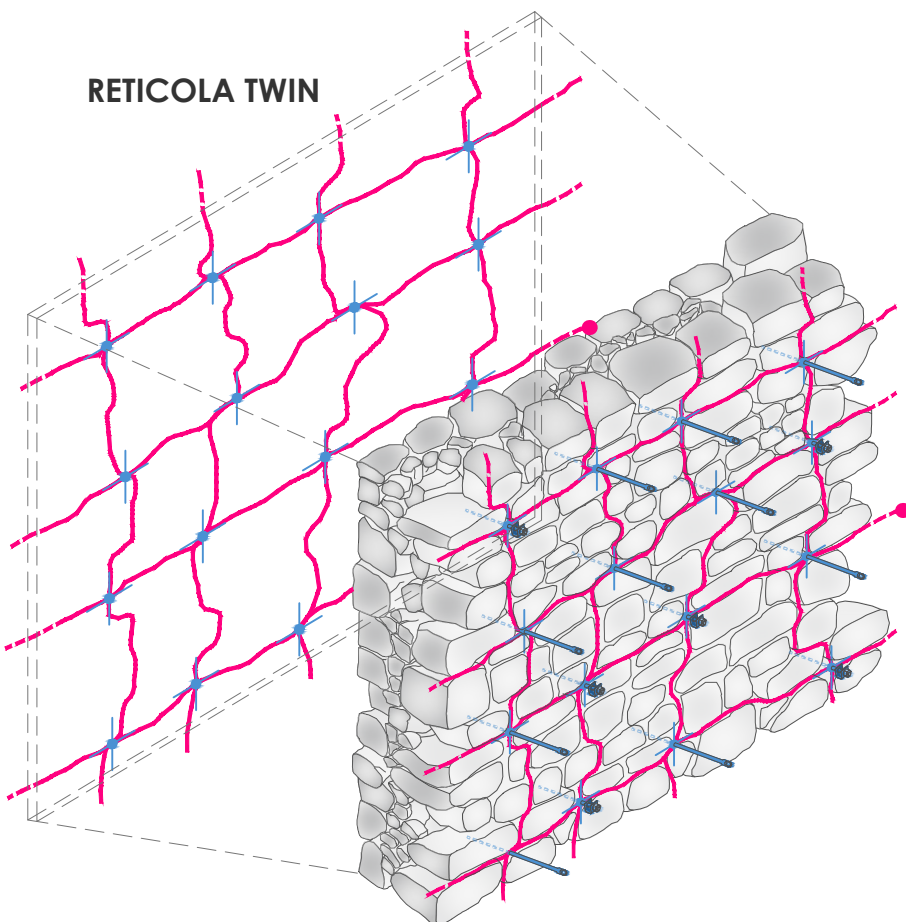

RETICOLA

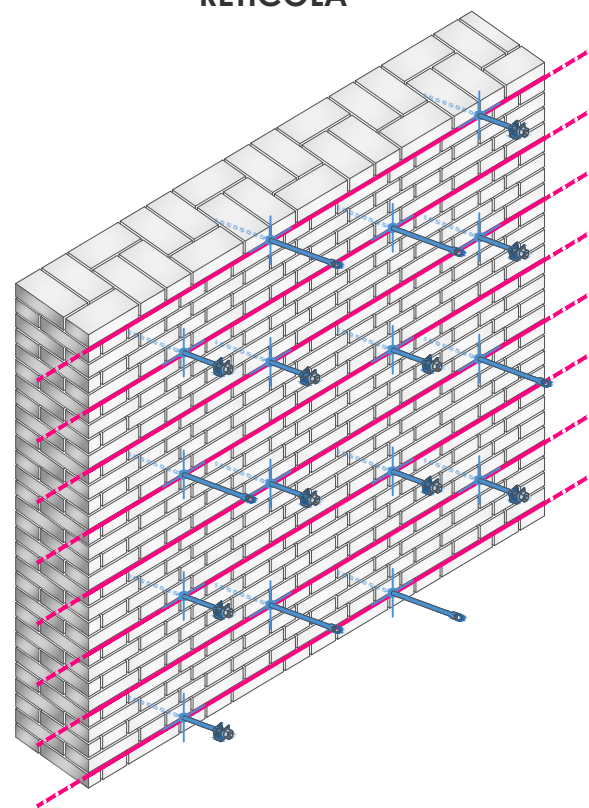


TABELLA MATERIALI SISTEMA RETICOLA

IDENTIFICAZIONE	CARATTERISTICHE MECCANICHE		SEZIONE/ SPESSORE	NOTA	QUALIFICA
	MODULO	RESISTENZA			
(A1) FB-TUP10-CHT1A (Barra in CFRP ad alta tenacità sfioccata 1 lato)	≥ 130 GPa	≥ 1190 MPa	78 mm ²		CE
(F5) FBMESH66X66T96AR (Rete in GFRP maglia 66x66 mm)	25 GPa	63.5 kN/m	3.37 mm		CE
(F6) FBFAZ33X33T96AR (Fazzoletto in GFRP maglia 33x33 mm)	25 GPa	376 MPa			CE
(P3) FB-RC30/3 (Resina epossidica - Inghisaggio)	3000 MPa	60 MPa	≥ 3 MPa		CE
(P4) INTEGRA FIXA - VINYL 15 (Ancorante chimico)	C16/20 ÷ C20/60	1.60÷4.30 MPa			CE
	Barre Ø8÷Ø32				
(Q1) CNHL EPOCA CALCE (Malta Strutturale a base calce idraulica)	≤ 10 GPa	≥ 15 MPa			CE
(Q10) NHL 105 EPOCA STORICA (Malta purissima di calce idraulica naturale)	≥ 9 GPa	≥ 5 MPa			CE
(S1)FBRT 03 -149 / FBRT 05 - 149 (Trefolo inox Aisi 316)	-	1187/1216 MPa	3/5 mm	Resistenza caratteristica a rottura	CE
(S2) FBRC_08-IN (Connettore inox Aisi 316 non passante con anello)	-	8,4 kN	36.6 mm ²	Resistenza a trazione per barra + anello + trefolo	CE
(S3) FBRC_08-IPFR (Connettore inox Aisi 316 passante filettato con anello e rostro + dado)	-	8,4 kN	36.6 mm ²	Resistenza a trazione per barra + anello + trefolo	CE
(S4) FBRC_08-INFR (Connettore inox Aisi 316 non passante filettato con rostro e dado)	-	8,4 kN	36.6 mm ²	Resistenza a trazione per barra + anello + trefolo	CE
(S5) FBRC_08-IPFD (Connettore inox Aisi 316 passante filettato con anello e piastra + dado)	-	8,4 kN	36.6 mm ²	Resistenza a trazione per barra + anello + trefolo	CE
(S6.a) FBR-TUBO17,2x2I (Tubo in acciaio inox)	-	-	17.2 mm		CE
(S6.b) FBR-ANG-INOX20/10 (Rinforzo angolare in acciaio inox)	-	-	1.5 mm		CE
(S6.c) FBR-MOR-3I (Morsetto in acciaio)	-	-	Ø3 mm		CE
(S6.d) FBR-MOR-5I (Morsetto in acciaio)	-	-	Ø5 mm		CE
(S6.e) FBR-PROL-08-100-I (Prolunga filettata in acciaio inox)	-	-	1 m		CE
(S6.f) FBR-PROL-08-200-I (Prolunga filettata in acciaio inox)	-	-	1 m		CE
(S6.g) FBR-PROL-08-300-I (Prolunga filettata in acciaio inox)	-	-	1 m		CE
(S6.h) FBR-PROL-08-400-I (Prolunga filettata in acciaio inox)	-	-	1 m		CE
(S6.i) FBR-PROL-08-800-I (Prolunga filettata in acciaio inox)	-	-	1 m		CE

