


### 3.9 MODALITÀ DI POSA SU SOLAI

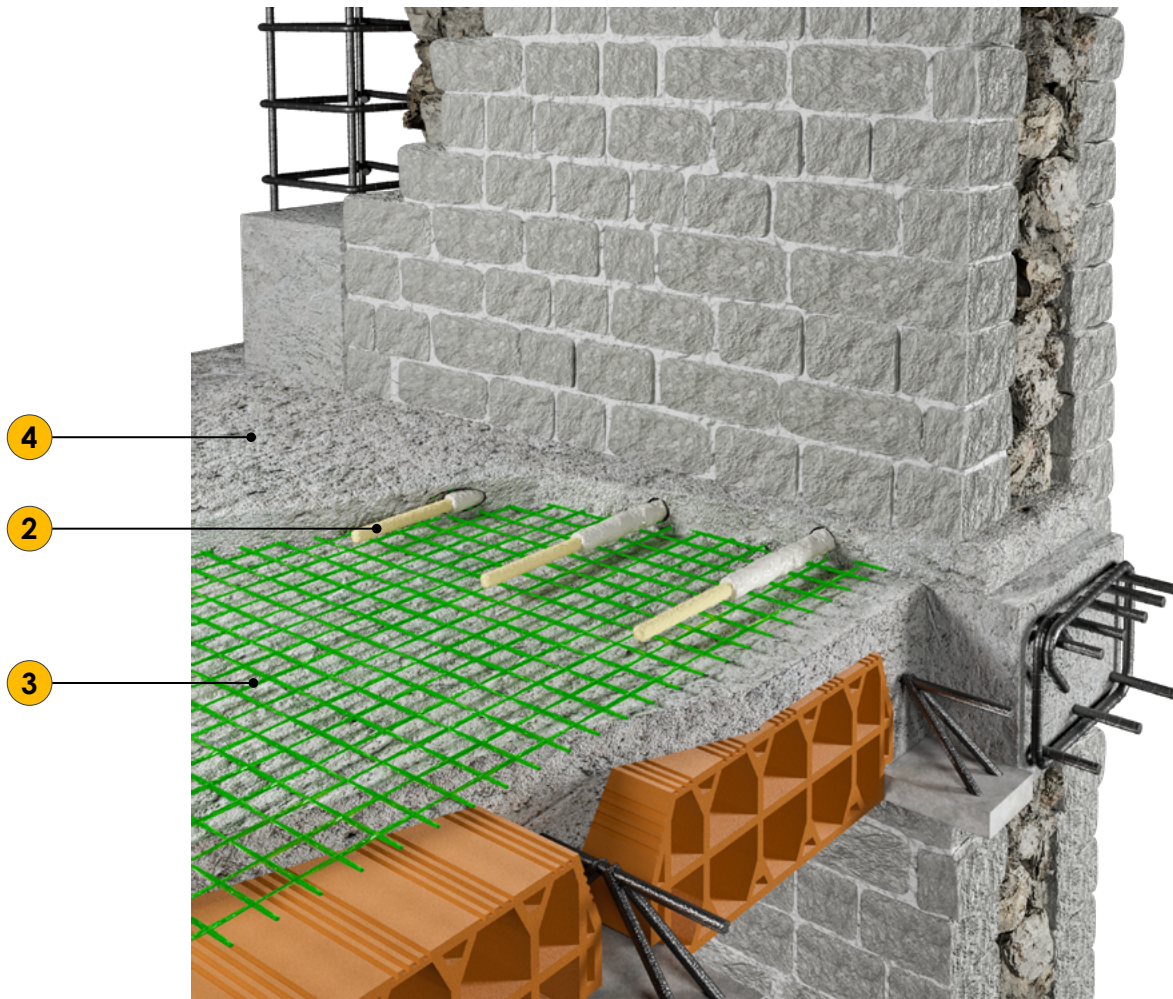

**1**

Studio del solaio, analisi dei materiali e scelta del tipo e della disposizione dei connettori necessari.  
Studio della muratura, scelta del tipo e della disposizione degli elementi per l'ancoraggio perimetrale;

**2**

Applicazione e fissaggio dei connettori se previsti, secondo le indicazioni del progettista;

**3**

Posa della rete in GFRP all'estradosso del solaio, con una sovrapposizione di almeno 15 cm;

**4**

Getto in calcestruzzo come da spessore di progetto (circa 20/40mm).